

#3

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:	Wang et al.	Examiner:	UNKNOWN
Serial No.:	TO BE ASSIGNED	Group Art Unit:	TO BE ASSIGNED
Filed:	April 25, 2001	Docket No.:	796.390USW1
Title:	TRANSMISSION DIVERSITY		

373 U.S. P.T.B.
09/842490



CERTIFICATE UNDER 37 C.F.R. 1.10:

'Express Mail' mailing number: EL733008522US

Date of Deposit: April 25, 2001

The undersigned hereby certifies that this Transmittal Letter and the paper or fee, as described herein, are being deposited with the United States Postal Service 'Express Mail Post Office To Addressee' service under 37 CFR 1.10 and is addressed to the Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231

By:


Kari Arnold

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Box PATENT APPLICATION
Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Dear Sir:


Enclosed is a certified copy of Finnish application, Serial Number 19991940, filed
10 September 1999, the priority of which is claimed under 35 U.S.C. §119.

Respectfully submitted,

Altera Law Group, LLC
6500 City West Parkway, Suite 100
Minneapolis, MN 55344-7701
(952) 912-0527

Date: April 25, 2001

By:


Michael B. Lasky
Reg. No. 29,555
MBL/jsa

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
NATIONAL BOARD OF PATENTS AND REGISTRATION

Helsinki 6.4.2001

ETUOIKEUSTODISTUS
PRIORITY DOCUMENT

JCS73 U.S. PRO
09/842490
04/25/01



Hakija
Applicant

Nokia Telecommunications Oy
Helsinki

Patenttihakemus nro
Patent application no

19991940

Tekemispäivä
Filing date

10.09.1999

Kansainvälinen luokka
International class

H04B

Keksinnön nimitys
Title of invention

"Lähetysdiversiteetti"

Hakijan nimi on hakemusdiaariin 05.12.1999 tehdyn nimenmuutoksen jälkeen **Nokia Networks Oy**.

The application has according to an entry made in the register of patent applications on 05.12.1999 with the name changed into **Nokia Networks Oy**.

Täten todistetaan, että oheiset asiakirjat ovat tarkkoja jäljennöksiä patentti- ja rekisterihallitukselle alkuaan annetuista selityksestä, patenttivaatimuksista, tiivistelmästä ja piirustuksista.

This is to certify that the annexed documents are true copies of the description, claims, abstract and drawings originally filed with the Finnish Patent Office.


Pirjo Kaila
Tutkimussihteeri

**CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT**

Maksu 300,- mk
Fee 300,- FIM

Lähetysdiversiteetti

Keksinnön ala

Tämä keksintö koskee lähetysdiversiteetin toteuttamista matkaviestinjärjestelmissä, erityisesti WCDMA-järjestelmissä, joissa liikennöinti perustuu taajuusjakodupleksointiin FDD (Frequency Division Duplex). Lähetysdiversiteetillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että radiosignaali voidaan lähettää erilaisia vaihtoehtoja käyttäen yhtä tai useampaa reittiä pitkin, kuten esimerkiksi käyttämällä useita lähetysantenneja/antenniryhmiä tai lähetystaajuuksia tai lähetysviiveitä. Mahdollisia vaihtoehtoja kutsutaan jatkossa diversiteettivaihtoehtoiksi. Esimerkiksi taajuusdiversiteettiä käytettäessä eri vaihtoehdot muodostuvat käytettävissä olevista lähetystaajuuksista ja lähetysantennidiversiteettiä käytettäessä eri vaihtoehdot muodostuvat käytettävissä olevista lähetysantenneista.

Tekniikan tausta

Matkaviestinjärjestelmissä pyritään siihen, että matkaviestin on yhteydessä muuhun tietoliikenneverkkoon parhaimman siirtotien tarjoavan tukiaseman kautta. Matkaviestimen ja tukiaseman välinen liikenne tapahtuu radioteitse. Tiedonsiirtoa, joka tapahtuu tukiasemalta matkapuhelimelle kutsutaan alasuunnan tiedonsiirroksi (downlink, forward link) ja tiedonsiirtoa matkapuhelimelta tukiasemalle yläsuunnan tiedonsiirroksi (uplink, reverse link).

Radioteitse tapahtuva liikenne on alttiina monenlaisille siirtohäviöille ja -häiriöille. Etäisyyden kasvaessa lähettimestä signaalin voimakkuus vähenee etäisyyden neliöön verrannollisesti vapaassa tilassa. Matkaviestin voi olla myös jonkin esteen, kuten rakennuksen tai mäen, takana tukiasemasta katsottuna, jolloin este vaimentaa lähetetyn signaalin voimakkuutta. Usein esiintyy myös signaalin heijastusten aiheuttamaa vaimennusta. Tällöin matkaviestin vastaanottaa saman signaalin useammasta eri suunnasta, johon esimerkiksi rakennusten aiheuttamista heijastuksista. Heijastukset joko vahvistavat tai heikentävät toisiaan. Kuvio 1 havainnollistaa etäisyyden, maantieteellisten esteiden ja heijastusten aiheuttamaa signaalin vaimennusta. Vaaka-akseli kuvaa tukiaseman ja matkaviestimen välistä etäisyyttä ja pystyakseli signaalin voimakkuutta. Kiinteä viiva ilmaisee signaalin vaimenemisen vapaassa tilassa, pisteviiva maantieteellisten esteiden vaikutusta ja

tarkemmin kuvattu kohta käyrältä heijastusten (monitie-etenemisen) vaikutusta signaaliin. Vaakakatkoviiva on oletetun vastaanottavan matkaviestimen herkkyys, jolla se vielä havaitsee signaalin.

Myös matkaviestimen liikkuminen ja/tai ympäristön liikkuvat heijastuksia aiheuttavat pinnat aiheuttavat vaimennusta johtuen Doppler-ilmioista. Kun matkaviestimen nopeus kasvaa, monitie-etenemisen aiheuttamien vaimennusten määrä aikayksikköä kohti kasvaa. Digitaalisissa matkaviestinjärjestelmissä heijastukset ja Doppler-ilmiö aiheuttavat myös ns. aikahajontaa, mikä vaikeuttaa eri teitä saapuneen symbolin (esim. bitin tilan 0 tai 1) tunnistamista.

Matkaviestinjärjestelmässä suoritetaan matkaviestimessä ja/tai tukiasemalla lähetystehonsäätöä verkon häiriötason pienentämiseksi ja radiotien häipymän kompensoimiseksi. Tehonsäädöllä pyritään yleensä säilyttämään vastaanotettu signaali jatkuvasti lähes samalla mahdollisimman alhaisella tehotasolla kuitenkin siten, että vastaanotetun signaalin laatu säilyy haluttuna. Matkaviestinverkon ja matkaviestimen välisen radioyhteyden signaalin tason ja/tai laadun heiketessä alle toivotun tason voidaan tukiasemalla ja/tai matkaviestimessä suorittaa lähetystehon säätöä radioyhteyden laadun parantamiseksi. Matkaviestimen lähetystehoa säädetään yleensä kiinteästä verkosta käsin erityisen tehonsäätöalgoritmin avulla. Matkaviestin mittaa palvelevan solun tukiasemalta vastaanotetun alasuunnan signaalin voimakkuutta ja laatua ja palvelevan solun tukiasema puolestaan mittaa matkaviestimeltä vastaanotetun yläsuunnan signaalin voimakkuutta ja laatua. Tehonsäätöalgoritmi määrittää näiden mittaustulosten ja asetettujen tehonsäätöparametrien perusteella sopivan lähetystehotason, joka sitten ilmoitetaan tehonsäätökäskyssä matkaviestimelle. Tehonsäätöä suoritetaan jatkuvasti puhelun aikana, tunnetuissa TDMA-matkaviestinjärjestelmissä, esimerkiksi GSM-järjestelmässä, tyypillisesti kaksi kertaa sekunnissa. Lähetystehon kasvattaminen lisää verkon häiriötasoa, minkä vuoksi lähetystehot pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina. Matkaviestimen tehonsäädön avulla vähennetään myös matkaviestimen tehonkulutusta.

Häipymän eli häviöiden ja häiriöiden vaikutusten torjumiseksi matkaviestinjärjestelmissä käytetään tehonsäädön lisäksi esimerkiksi taajuushyppelyä ja/tai antennihyppelyä. Taajuushyppelyn häipymää torjuva vaikutus perustuu häipymän taajuusriippuvuuteen. Antennihyppelyssä signaalin siirtotie vaihtuu, jolloin signaalin kokema häipymä muuttuu.

Taajuushyppelyn avulla voidaan pienentää eri tukiasemasignaalien aiheuttamia samakanavahäiriöitä ja radiotiellä esiintyvän häipymän vaikutusta siirrettävään signaaliin. Tällöin radioyhteydellä käytettävää taajuutta muutetaan ennalta määrätyn taajuushyppelykuvion mukaisesti. Taajuushyppely voidaan toteuttaa joko kantataajuisena taajuushyppelynä tai lähetin-

5 kohtaisesti radiotaajuuden vaihtamisena. Hyppely suoritetaan yleensä yhden purskeen (aikavälin) jaksoissa.

Lähetettävässä signaalissa voidaan muuttaa myös taajuuspoikkeamaa Esimerkiksi kahden lähetysantennin tapauksessa toisen antennin

10 lähetyksessä on mukana pieni taajuuspoikkeama, jolla simuloidaan nopeaa häipymää.

Häipymän vaikutusta siirrettävään signaaliin voidaan pienentää myös antennihyppelyn avulla, jolloin signaali lähetetään ja/tai vastaanotetaan fyysisesti erillään sijaitsevien kahden tai useamman antennin kautta vuoronperään. Tällöin signaalin etenemistie on erilainen eri antennille. Koska häipymä on taajuusriippuvuuden lisäksi myös paikkariippuvaa, saatetaan etenemistien muuttumisella saavuttaa paremmat etenemisolosuhteet. Antennihyppelyssä lähetys- ja/tai vastaanottoantennia vaihdetaan ennalta asetetun hyppelykuvion mukaisesti. Antennihyppelyyn liittyy myös läheisesti mahdollisuus muuttaa tai vaihtaa antennikeilojen muotoa ja voimakkuutta. Huomiotavaa on, että kohinaa vastaan antenni/taajuushyppely on varsin tehotonta, jolloin kyseisiin toimenpiteisiin täytyy yhdistää virheenkorjausta, kuten esim. kanavakoodaus.

15

20

Lähetyspäässä voidaan käyttää myös viivediversiteettiä. Jos lähetys esimerkiksi tapahtuu yhtäaikaan kahden antennin kautta, voidaan toisen antennin lähetystä viivästää sekä myös muuttaa käytetyn viiveen suuruutta, vaihetta tai molempia.

25

Virheenkorjauksella, esimerkiksi kanavakoodauksella ja/tai uudelleenlähetyksellä, ja bittien lomituksella parannetaan lähetysten laatua ja siirtovirheiden sietoa. Kanavakoodauksessa lähetettävään dataan lisätään redundanttia tietoa, jonka avulla alkuperäinen data voidaan ilmaista vastaanot- timessa virheettömästi vaikka siirtotiellä signaaliin tulisikin virheitä. Uudelleenlähetystä käytetään siirtovirheiden korjaukseen joko itsenäisesti tai esimerkiksi kanavakoodauksen lisänä, jolloin kanavakoodatun lähetysten virheet korjataan vääristyneiden kehysten uudelleenlähetyksellä. Siirrettävien bittien lomituksessa usean koodisanan bitit sekoitetaan keskenään, jolloin

30

35

signaalin vierekkäiset bitit leviävät useaan purskeeseen. Lomituksen ansiosta signaali pystytään useinmiten vielä ilmaisemaan, vaikka siirron aikana menetettäisiinkin koko purske.

Keksinnön tarkoituksena on kompensoida häipymistä sopivan lähetyksdiversiteetin avulla. Eräs tunnettu lähetyksdiversiteettikäyttöön perustuva tapa on esitetty patenttihakemusjulkaisussa EP-741 465. Julkaisussa matkaviestin valitsee usean lähetyksantennin signaaleista parhaimman ja ilmoittaa tämän valinnan tukiasemalle, joka jatkaa lähetystä tämän valitun antennin kautta. Tukiasema lisää ensimmäiseen datapakettiin ensimmäisen paketin tunnisteen ja lähettää ensimmäisen datapaketin tunnistuneen yhden antennin kautta. Vastaavasti tukiasema lisää toiseen datapakettiin toisen paketin tunnisteen ja lähettää toisen datapaketin tunnistuneen toisen antennin kautta. Matkaviestin vastaanottaa nämä molemmat lähetykset ja vertailee vastaanotettuja signaalitasoja keskenään. Valittuaan optimaalisen lähetyshaaran matkaviestin ilmoittaa valitun paketin tunnisteen tukiasemalle kontrolli-
 15
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
 55
 60
 65
 70
 75
 80
 85
 90
 95
 100
 105
 110
 115
 120
 125
 130
 135
 140
 145
 150
 155
 160
 165
 170
 175
 180
 185
 190
 195
 200
 205
 210
 215
 220
 225
 230
 235
 240
 245
 250
 255
 260
 265
 270
 275
 280
 285
 290
 295
 300
 305
 310
 315
 320
 325
 330
 335
 340
 345
 350
 355
 360
 365
 370
 375
 380
 385
 390
 395
 400
 405
 410
 415
 420
 425
 430
 435
 440
 445
 450
 455
 460
 465
 470
 475
 480
 485
 490
 495
 500
 505
 510
 515
 520
 525
 530
 535
 540
 545
 550
 555
 560
 565
 570
 575
 580
 585
 590
 595
 600
 605
 610
 615
 620
 625
 630
 635
 640
 645
 650
 655
 660
 665
 670
 675
 680
 685
 690
 695
 700
 705
 710
 715
 720
 725
 730
 735
 740
 745
 750
 755
 760
 765
 770
 775
 780
 785
 790
 795
 800
 805
 810
 815
 820
 825
 830
 835
 840
 845
 850
 855
 860
 865
 870
 875
 880
 885
 890
 895
 900
 905
 910
 915
 920
 925
 930
 935
 940
 945
 950
 955
 960
 965
 970
 975
 980
 985
 990
 995
 1000
 1005
 1010
 1015
 1020
 1025
 1030
 1035
 1040
 1045
 1050
 1055
 1060
 1065
 1070
 1075
 1080
 1085
 1090
 1095
 1100
 1105
 1110
 1115
 1120
 1125
 1130
 1135
 1140
 1145
 1150
 1155
 1160
 1165
 1170
 1175
 1180
 1185
 1190
 1195
 1200
 1205
 1210
 1215
 1220
 1225
 1230
 1235
 1240
 1245
 1250
 1255
 1260
 1265
 1270
 1275
 1280
 1285
 1290
 1295
 1300
 1305
 1310
 1315
 1320
 1325
 1330
 1335
 1340
 1345
 1350
 1355
 1360
 1365
 1370
 1375
 1380
 1385
 1390
 1395
 1400
 1405
 1410
 1415
 1420
 1425
 1430
 1435
 1440
 1445
 1450
 1455
 1460
 1465
 1470
 1475
 1480
 1485
 1490
 1495
 1500
 1505
 1510
 1515
 1520
 1525
 1530
 1535
 1540
 1545
 1550
 1555
 1560
 1565
 1570
 1575
 1580
 1585
 1590
 1595
 1600
 1605
 1610
 1615
 1620
 1625
 1630
 1635
 1640
 1645
 1650
 1655
 1660
 1665
 1670
 1675
 1680
 1685
 1690
 1695
 1700
 1705
 1710
 1715
 1720
 1725
 1730
 1735
 1740
 1745
 1750
 1755
 1760
 1765
 1770
 1775
 1780
 1785
 1790
 1795
 1800
 1805
 1810
 1815
 1820
 1825
 1830
 1835
 1840
 1845
 1850
 1855
 1860
 1865
 1870
 1875
 1880
 1885
 1890
 1895
 1900
 1905
 1910
 1915
 1920
 1925
 1930
 1935
 1940
 1945
 1950
 1955
 1960
 1965
 1970
 1975
 1980
 1985
 1990
 1995
 2000
 2005
 2010
 2015
 2020
 2025
 2030
 2035
 2040
 2045
 2050
 2055
 2060
 2065
 2070
 2075
 2080
 2085
 2090
 2095
 2100
 2105
 2110
 2115
 2120
 2125
 2130
 2135
 2140
 2145
 2150
 2155
 2160
 2165
 2170
 2175
 2180
 2185
 2190
 2195
 2200
 2205
 2210
 2215
 2220
 2225
 2230
 2235
 2240
 2245
 2250
 2255
 2260
 2265
 2270
 2275
 2280
 2285
 2290
 2295
 2300
 2305
 2310
 2315
 2320
 2325
 2330
 2335
 2340
 2345
 2350
 2355
 2360
 2365
 2370
 2375
 2380
 2385
 2390
 2395
 2400
 2405
 2410
 2415
 2420
 2425
 2430
 2435
 2440
 2445
 2450
 2455
 2460
 2465
 2470
 2475
 2480
 2485
 2490
 2495
 2500
 2505
 2510
 2515
 2520
 2525
 2530
 2535
 2540
 2545
 2550
 2555
 2560
 2565
 2570
 2575
 2580
 2585
 2590
 2595
 2600
 2605
 2610
 2615
 2620
 2625
 2630
 2635
 2640
 2645
 2650
 2655
 2660
 2665
 2670
 2675
 2680
 2685
 2690
 2695
 2700
 2705
 2710
 2715
 2720
 2725
 2730
 2735
 2740
 2745
 2750
 2755
 2760
 2765
 2770
 2775
 2780
 2785
 2790
 2795
 2800
 2805
 2810
 2815
 2820
 2825
 2830
 2835
 2840
 2845
 2850
 2855
 2860
 2865
 2870
 2875
 2880
 2885
 2890
 2895
 2900
 2905
 2910
 2915
 2920
 2925
 2930
 2935
 2940
 2945
 2950
 2955
 2960
 2965
 2970
 2975
 2980
 2985
 2990
 2995
 3000
 3005
 3010
 3015
 3020
 3025
 3030
 3035
 3040
 3045
 3050
 3055
 3060
 3065
 3070
 3075
 3080
 3085
 3090
 3095
 3100
 3105
 3110
 3115
 3120
 3125
 3130
 3135
 3140
 3145
 3150
 3155
 3160
 3165
 3170
 3175
 3180
 3185
 3190
 3195
 3200
 3205
 3210
 3215
 3220
 3225
 3230
 3235
 3240
 3245
 3250
 3255
 3260
 3265
 3270
 3275
 3280
 3285
 3290
 3295
 3300
 3305
 3310
 3315
 3320
 3325
 3330
 3335
 3340
 3345
 3350
 3355
 3360
 3365
 3370
 3375
 3380
 3385
 3390
 3395
 3400
 3405
 3410
 3415
 3420
 3425
 3430
 3435
 3440
 3445
 3450
 3455
 3460
 3465
 3470
 3475
 3480
 3485
 3490
 3495
 3500
 3505
 3510
 3515
 3520
 3525
 3530
 3535
 3540
 3545
 3550
 3555
 3560
 3565
 3570
 3575
 3580
 3585
 3590
 3595
 3600
 3605
 3610
 3615
 3620
 3625
 3630
 3635
 3640
 3645
 3650
 3655
 3660
 3665
 3670
 3675
 3680
 3685
 3690
 3695
 3700
 3705
 3710
 3715
 3720
 3725
 3730
 3735
 3740
 3745
 3750
 3755
 3760
 3765
 3770
 3775
 3780
 3785
 3790
 3795
 3800
 3805
 3810
 3815
 3820
 3825
 3830
 3835
 3840
 3845
 3850
 3855
 3860
 3865
 3870
 3875
 3880
 3885
 3890
 3895
 3900
 3905
 3910
 3915
 3920
 3925
 3930
 3935
 3940
 3945
 3950
 3955
 3960
 3965
 3970
 3975
 3980
 3985
 3990
 3995
 4000
 4005
 4010
 4015
 4020
 4025
 4030
 4035
 4040
 4045
 4050
 4055
 4060
 4065
 4070
 4075
 4080
 4085
 4090
 4095
 4100
 4105
 4110
 4115
 4120
 4125
 4130
 4135
 4140
 4145
 4150
 4155
 4160
 4165
 4170
 4175
 4180
 4185
 4190
 4195
 4200
 4205
 4210
 4215
 4220
 4225
 4230
 4235
 4240
 4245
 4250
 4255
 4260
 4265
 4270
 4275
 4280
 4285
 4290
 4295
 4300
 4305
 4310
 4315
 4320
 4325
 4330
 4335
 4340
 4345
 4350
 4355
 4360
 4365
 4370
 4375
 4380
 4385
 4390
 4395
 4400
 4405
 4410
 4415
 4420
 4425
 4430
 4435
 4440
 4445
 4450
 4455
 4460
 4465
 4470
 4475
 4480
 4485
 4490
 4495
 4500
 4505
 4510
 4515
 4520
 4525
 4530
 4535
 4540
 4545
 4550
 4555
 4560
 4565
 4570
 4575
 4580
 4585
 4590
 4595
 4600
 4605
 4610
 4615
 4620
 4625
 4630
 4635
 4640
 4645
 4650
 4655
 4660
 4665
 4670
 4675
 4680
 4685
 4690
 4695
 4700
 4705
 4710
 4715
 4720
 4725
 4730
 4735
 4740
 4745
 4750
 4755
 4760
 4765
 4770
 4775
 4780
 4785
 4790
 4795
 4800
 4805
 4810
 4815
 4820
 4825
 4830
 4835
 4840
 4845
 4850
 4855
 4860
 4865
 4870
 4875
 4880
 4885
 4890
 4895
 4900
 4905
 4910
 4915
 4920
 4925
 4930
 4935
 4940
 4945
 4950
 4955
 4960
 4965
 4970
 4975
 4980
 4985
 4990
 4995
 5000
 5005
 5010
 5015
 5020
 5025
 5030
 5035
 5040
 5045
 5050
 5055
 5060
 5065
 5070
 5075
 5080
 5085
 5090
 5095
 5100
 5105
 5110
 5115
 5120
 5125
 5130
 5135
 5140
 5145
 5150
 5155
 5160
 5165
 5170
 5175
 5180
 5185
 5190
 5195
 5200
 5205
 5210
 5215
 5220
 5225
 5230
 5235
 5240
 5245
 5250
 5255
 5260
 5265
 5270
 5275
 5280
 5285
 5290
 5295
 5300
 5305
 5310
 5315
 5320
 5325
 5330
 5335
 5340
 5345
 5350
 5355
 5360
 5365
 5370
 5375
 5380
 5385
 5390
 5395
 5400
 5405
 5410
 5415
 5420
 5425
 5430
 5435
 5440
 5445
 5450
 5455
 5460
 5465
 5470
 5475
 5480
 5485
 5490
 5495
 5500
 5505
 5510
 5515
 5520
 5525
 5530
 5535
 5540
 5545
 5550
 5555
 5560
 5565
 5570
 5575
 5580
 5585
 5590
 5595
 5600
 5605
 5610
 5615
 5620
 5625
 5630
 5635
 5640
 5645
 5650
 5655
 5660
 5665
 5670
 5675
 5680
 5685
 5690
 5695
 5700
 5705
 5710
 5715
 5720
 5725
 5730
 5735
 5740
 5745
 5750
 5755
 5760
 5765
 5770
 5775
 5780
 5785
 5790
 5795
 5800
 5805
 5810
 5815
 5820
 5825
 5830
 5835
 5840
 5845
 5850
 5855
 5860
 5865
 5870
 5875
 5880
 5885
 5890
 5895
 5900
 5905
 5910
 5915
 5920
 5925
 5930
 5935
 5940
 5945
 5950
 5955
 5960
 5965
 5970
 5975
 5980
 5985
 5990
 5995
 6000
 6005
 6010
 6015
 6020
 6025
 6030
 6035
 6040
 6045
 6050
 6055
 6060
 6065
 6070
 6075
 6080
 6085
 6090
 6095
 6100
 6105
 6110
 6115
 6120
 6125
 6130
 6135
 6140
 6145
 6150
 6155
 6160
 6165
 6170
 6175
 6180
 6185
 6190
 6195
 6200
 6205
 6210
 6215
 6220
 6225
 6230
 6235
 6240
 6245
 6250
 6255
 6260
 6265
 6270
 6275
 6280
 6285
 6290
 6295
 6300
 6305
 6310
 6315
 6320
 6325
 6330
 6335
 6340
 6345
 6350
 6355
 6360
 6365
 6370
 6375
 6380
 6385
 6390
 6395
 6400
 6405
 6410
 6415
 6420
 6425
 6430
 6435
 6440
 6445
 6450
 6455
 6460
 6465
 6470
 6475
 6480
 6485
 6490
 6495
 6500
 6505
 6510
 6515
 6520
 6525
 6530
 6535
 6540
 6545
 6550
 6555
 6560
 6565
 6570
 6575
 6580
 6585
 6590
 6595
 6600
 6605
 6610
 6615
 6620
 6625
 6630
 6635
 6640
 6645
 6650
 6655
 6660
 6665
 6670
 6675
 6680
 6685
 6690
 6695
 6700
 6705
 6710
 6715
 6720
 6725
 6730
 6735
 6740
 6745
 6750
 6755
 6760
 6765
 6770
 6775
 6780
 6785

Keksinnön tarkoituksena on saavuttaa takaisinkytkennän edut käytettäessä lähetydiversiteettiä, ilman että yläsuunnan tiedonsiirtokehiksestä tarvitaan erillistä kapasiteettia ilmaisemaan mittaustietoa tai diversiteetti vaihtoehdon valintaa/muutosta.

5

Keksinnön lyhyt yhteenveto

Keksintö perustuu siihen ajatukseen, että matkaviestimen lähettämän tehonsäätöviestin perusteella tukiasema voi tehdä päätöksen lähetydiversiteetin vaihtamiseksi toiseen. Päätös lähetydiversiteetin vaihdosta tehdään esim. tehonsäätöpyynnöistä saadun suodatustuloksen perusteella. Suodatus voidaan tehdä esimerkiksi käyttämällä liukuvaa ikkunaa, jonka sisältämän tehonsäätöinformaation perusteella tehdään päätös. Matkaviestimen ei tarvitse lähettää erillistä pyyntöä lähetydiversiteetin vaihtamiseksi, vaan päätöksen vaihdosta tekee tukiasema sen tehonsäätöinformaation perusteella, jonka matkaviestin lähettää muutenkin tukiasemalle.

15

Kuvioluettelo

Seuraavassa keksintöä selostetaan yksityiskohtaisemmin viitaten kuvioiden 2...5 esimerkkeihin, joka on esitetty oheisissa piirustuksissa, joissa

20

- kuvio 1 havainnollistaa eri häipymätyyppien luonnetta tukiaseman ja matkaviestimen välisen etäisyyden kasvaessa,
- kuvio 2 esittää keksinnön mukaista järjestelmää,
- kuvio 3 havainnollistaa keksinnön mukaista menetelmää,
- 25 kuvio 4 esittää FDD-WCDMA-järjestelmän yläsuunnan kontrollikanavaa,
- kuvio 5 esittää keksinnön mukaisessa suodatuksessa käytettävää liukuvaa ikkunaa.

Keksinnön yksityiskohtainen selostus

Tässä yhteydessä tarkastellaan keksintöä käyttäen esimerkkinä lähetyssantennidiversiteettiä, jossa vaihdetaan lähettävää antennia. Luonnollisesti on selvää, että keksintöä voidaan käyttää myös muiden edellä kuvatujen tunnettujen diversiteettityyppien yhteydessä. Kuviossa 2 on esitetty matkaviestinjärjestelmän sitä osaa, jossa hyödynnetään keksinnön mukaista menetelmää. Kuviossa 3 on esitetty vastaavasti keksinnön mukainen menetelmä vuokaaviomuodossa. Matkaviestin MS mittaa (vaihe 31) tukias-

35

malta BTS vastaanottamastaan signaalista mm. sen voimakkuutta ja virheiden määrää sinänsä tunnetulla tavalla. Mittausten perusteella (vaihe 32) se lähettää tukiasemalle BTS yläsuunnan reittiä pitkin pyynnön joko nostaa tai laskea lähetystehoa (vaihe 33). Tukiasemassa ohjauselin FL suodattaa (vaihe 34) vastaanotetut tehonsäätöpyynnot, ja suodatustuloksen perusteella tehdään päätös (vaihe 35), tarvitaanko antenninvaihtoa. Jos tarvitaan vaihtoa, ohjauselin FL antaa kytkentäelimelle SW käskyn vaihtaa (vaihe 36) lähettävää antennia/antenniryhmää - muuten antennia/antenniryhmää ei vaihdeta (vaihe 37). Menetelmän alkutoimet (vaiheet 31-33) tapahtuvat matkaviestimessä sinänsä tunnetulla tavalla ja lopputoimet (vaiheet 34-37) tukiasemalla. Tätä on havainnollistettu kuviossa 3 katkoviivalla.

Kuviossa 4 on esimerkki FDD-WCDMA-järjestelmän yläsuunnan kontrollikanavasta. Se muodostuu ns. ylikehyksestä, joka sisältää 72 kehystä, joista kukin sisältää 16 aikaväliä. Aikaväli jakaantuu pilotti-, TPC-, TFI- ja FBI-osaan. Pilottiosaa käytetään mm. kanavan estimaattitiedon välittämiseen, TPC-osaa tehonsäätöön, TFI-osaa hajoituskoodi-informaatioon ja FBI-osaa esim. lähetysdiversiteettitiedon välittämiseen. Tieto lähetystehon nostamisesta tai laskemisesta kulkee siis TPC-osassa. Näin ollen välttyään käyttämästä FBI-osan kapasiteettia lähetysdiversiteettitiedon välittämiseen, jolloin säästynyttä kapasiteettia voidaan hyödyntää muuhun tarkoitukseen. Aikavälin kesto on 0,625 ms, joka on myös tehonsäätöperiodin kesto.

Oletetaan, että tehonsäätökomento voidaan esittää yhdellä bitillä, joka pyytää joko nostamaan tai laskemaan lähetystehoa, siten että arvo 1 pyytää nostamaan ja arvo 0 laskemaan tehoa. Jos tukiasema vastaanottaa useita ykkösiä tietyssä ajassa, se saattaa tarkoittaa sitä, että lähettävä matkaviestin on häipymäkuopassa. Tällöin tukiasema voi vaihtaa lähettävää antennia/antenniryhmää.

Virheiden pienentämiseksi on edullista käyttää liukuvaa ikkunaa, joka liikkuu tehonsäätöperiodi kerrallaan eli esimerkiksi kuvion 4 mukaan aikaväli kerrallaan. Käytetään esimerkkinä FDD-WCDMA-järjestelmää. Olkoon ikkunan koko W aikaväliä ja B ($B < W$) kynnysarvo (ykkösten lukumäärä) antenninvaihdolle. Jos vastaanotettuja ikkunan sisällä olevia ykkösiä on vähintään B kappaletta, vaihdetaan antennia, muutoin jatketaan lähetystä nykyisellä antennilla. Takaisinvaihtoa ensimmäiselle antennille voidaan viivästyttää tilanteessa, jossa matkaviestin lähettää antennin vaihdosta huolimatta jatkuvasti ykkösiä, jolloin eliminoidaan antennien jatkuva vaihtaminen. Toisin

- sanoen tietty viive, joka estää uuden vaihdon antennivaihdon jälkeen, varmistaa, että matkaviestin ehtii mitata toisen antennin lähettämän signaalin ominaisuudet. Kuviossa 5 on esitetty tukiasemalle kussakin aikavälissä lähetetyt tehonsäätökomennot ja liukuvan ikkunan käyttö. Kuvion yläosassa on
- 5 esitetty matkaviestimen kunkin aikavälin TPC-kentässä lähettämät tehonsäätöpyynnöt, missä ykkönen tarkoittaa tehonsäätökomentoa "ylös" ja nolla "alas". I tarkoittaa ajanhetkeä ja A1 tai A2 lähettävää antennia. Ikkunan koko W on 16 aikaväliä, ja kynnysarvo B vastaa 11 "ylös"-komentoa. Kuvioista havaitaan, että antennin vaihto tapahtuu ajan hetkellä I+4.
- 10 W- ja B-arvoja muuttamalla voidaan vaikuttaa siihen, miten herkästi halutaan vaihtaa antennia ja antenninvaihdon virheherkkyyteen. Huomioitavaa keksinnön ratkaisussa on, että matkaviestimen ei tarvitse lähettää erillistä mittaustietoa tai tietoa antennin vaihtamiseksi, esimerkiksi FBI-osassa, jolloin säästetään yläsuunnan kapasiteettia. Lisäksi keksintö on yksinkertainen toteuttaa, koska se hyödyntää olemassa olevaa tehonsäätömekanismia. Edullisin toiminta-alue keksinnölle on, kun matkaviestimen liikku-
- 15 manopeus on alhainen, tyypillisesti 0-50 km/h.

- Edellä käytettiin antennin vaihtoa koskevassa päätöksenteossa eräänlaista suodatinta, joka suodattaa tarvittavan tiedon ykkösbitit tehonsäätöviesteistä. Suodatuksessa voidaan käyttää myös ns. lookup -taulukkoa, jossa liukuvan ikkunan sisällön kaikki mahdolliset variaatiot on kirjoitettu
- 20 muistiin. Liukuvan ikkunan sisältämän tehonsäätöviestijonon ollessa tietynlainen, luetaan taulukosta vastaava rivi, jonka perusteella suoritetaan myös taulukon sisältämä toimenpide lähettävän antennin vaihtamiseksi tai säilyttämiseksi ennallaan. On myös muita tapoja toteuttaa päätöksenteko tehonsäätöviestien avulla kuin edellä mainitut liukuvan ikkunan ja lookup-taulukon käyttö, esimerkiksi käyttää laskuria, joka laskee peräkkäisten "ylös"-viestien lukumäärää, jonka perusteella tehdään päätös antenninvaihdosta. Tämä ta-
- 25 pa on kuitenkin herkempi siirtovirheille, jolloin virheellisen antenninvaihdon todennäköisyys on suurempi. Keksintöä voi käyttää missä tahansa matkaviestinjärjestelmässä, jossa matkaviestimeltä saadaan tehonsäätöpyyntö, kuten esimerkiksi TDMA-järjestelmässä. On kuitenkin selvää, että keksintöä voidaan soveltaa keksinnöllisen ajatuksen puitteissa myös muissa radiojärjestelmissä.

Vaatimukset

1. Menetelmä lähetyksdiversiteetin toteuttamiseksi radiojärjestelmässä, erityisesti matkaviestinjärjestelmässä, joka käsittää ainakin yhden vastaanottavan yksikön (MS) ja ainakin yhden lähettävän yksikön (BTS), jossa radiojärjestelmässä vastaanottava yksikkö ja lähettävä yksikkö ovat tiedonsiirtoyhteydessä radiotien yli, jossa menetelmässä
- lähetetään signaali vastaanottavalle yksikölle haluttua diversiteettivaihtoehtoa käyttäen,
 - tarkkaillaan vastaanotetun signaalin laatua vastaanottavalla yksiköllä,
 - lähetetään vastaanottavalta yksiköltä tarkkailun perusteella takaisinkytkentätietoa lähettävälle yksikölle, ja
 - valitaan takaisinkytkentätiedon perusteella se diversiteettivaihtoehto, jota käyttäen signaali kulloinkin lähetetään,
- t u n n e t t u siitä, että takaisinkytkentätietona käytetään vastaanottavalta yksiköltä lähetettäviä tehonsäätöviestejä, joiden perusteella tehdään päätös lähettävällä yksiköllä käytetystä lähetyksdiversiteettivaihtoehdosta.
2. Vaatimuksen 1 mukainen menetelmä, t u n n e t t u siitä, että lähettävällä yksiköllä suodatetaan lähetyksdiversiteettivaihtoehdon valintaan tarvittava tieto tehonsäätöviesteistä.
3. Vaatimuksen 2 mukainen menetelmä, t u n n e t t u siitä, että suodatus tehdään laskemalla tietyn tyyppisten tehonsäätöviestien lukumäärää liukuvasta ikkunasta, joka muodostuu halutusta määrästä peräkkäisiä tehonsäätöviestejä.
4. Vaatimuksen 2 mukainen menetelmä, t u n n e t t u siitä, että suodatus tehdään taulukon perusteella, joka sisältää kaikki mahdolliset liukuvan ikkunan sisältämän tehonsäätöviestijonon vaihtoehdot.
5. Vaatimuksen 1 mukainen menetelmä, t u n n e t t u siitä, että lähettävällä yksiköllä lasketaan jatkuvasti tietyn tyyppisten peräkkäin saapuvien tehonsäätöviestien lukumäärää, jolloin aina kyseisen lukumäärän saavuttaessa tietyn arvon tehdään päätös käytettävästä diversiteettivaihtoehdosta ja aina muuntyyppisen tehonsäätöviestin saapuessa nollataan laskenta.
6. Järjestely lähetyksdiversiteetin toteuttamiseksi radiojärjestelmässä, erityisesti matkaviestinjärjestelmässä, joka käsittää ainakin yhden vas-

taanottavan yksikön (MS) ja ainakin yhden lähettävän yksikön (BTS), jossa radiojärjestelmässä vastaanottava yksikkö ja lähettävä yksikkö ovat tiedon-siirtoyhteydessä radiotien yli, joka järjestely käsittää,

- mittauselimet vastaanottavalla yksiköllä vastaan-
- 5 otettavan signaalin ominaisuuksien mittaamiseksi,
- takaisinkytkentäelimet lähetysdiversiteettitiedon lä-
- hettämiseksi lähettävälle yksikölle mittaustiedon perusteella, ja
- kytkentäelimet halutun lähetysdiversiteettivaihtoeh-
- don valitsemiseksi,
- 10 t u n n e t t u siitä, että takaisinkytkentäeliminä käytetään elimiä, joiden avulla vastaanottavalta yksiköltä lähetetään tehonsäätöviestejä lähettävälle yksikölle, ja että lähettävällä yksiköllä on ohjauselimet, jotka on toiminnallisesti kytketty ohjaamaan kytkentäelimiä vastaanotettujen tehonsäätöviestien perusteella.
- 15 7. Vaatimuksen 6 mukainen järjestely, t u n n e t t u siitä, että ohjauselimet käsittävät suodatuselimet tehonsäätöviestien suodattamiseen.
- 8. Vaatimuksen 7 mukainen järjestely, t u n n e t t u siitä, että suodattimessa käytetään liukuvaa ikkunaa siten, että vain tietyntyyppiset tehonsäätöviestit otetaan huomioon.
- 20 9. Vaatimuksen 7 mukainen järjestely, t u n n e t t u siitä, että suodattimessa käytetään liukuvaa ikkunaa siten, että vain tietty tehonsäätövies-tijono otetaan huomioon.
- 10. Vaatimuksen 6 mukainen järjestely, t u n n e t t u siitä, että ohjauselimet käsittävät laskurin, joka laskee tietyntyyppisten peräkkäisten tehonsäätöviestien lukumäärää.
- 25

(57) Tiivistelmä

Keksintö perustuu siihen ajatukseen, että matkaviestimen lähettämän tehonsäätöviestin perusteella tukiasema voi tehdä päätöksen lähetyksdiversiteetin vaihtamiseksi toiseen. Päätös lähetyksdiversiteetin vaihdosta tehdään esim. tehonsäätöpyynnöistä saadun suodatustuloksen perusteella. Suodatus voidaan tehdä esimerkiksi käyttämällä liukuvaa ikkunaa, jonka sisältämän tehonsäätöinformaation perusteella tehdään päätös. Matkaviestimen ei tarvitse lähettää erillistä pyyntöä lähetyksdiversiteetin vaihtamiseksi, vaan päätöksen vaihdosta tekee tukiasema sen tehonsäätöinformaation perusteella, jonka matkaviestin lähettää muutenkin tukiasemalle.

(Fig. 2)



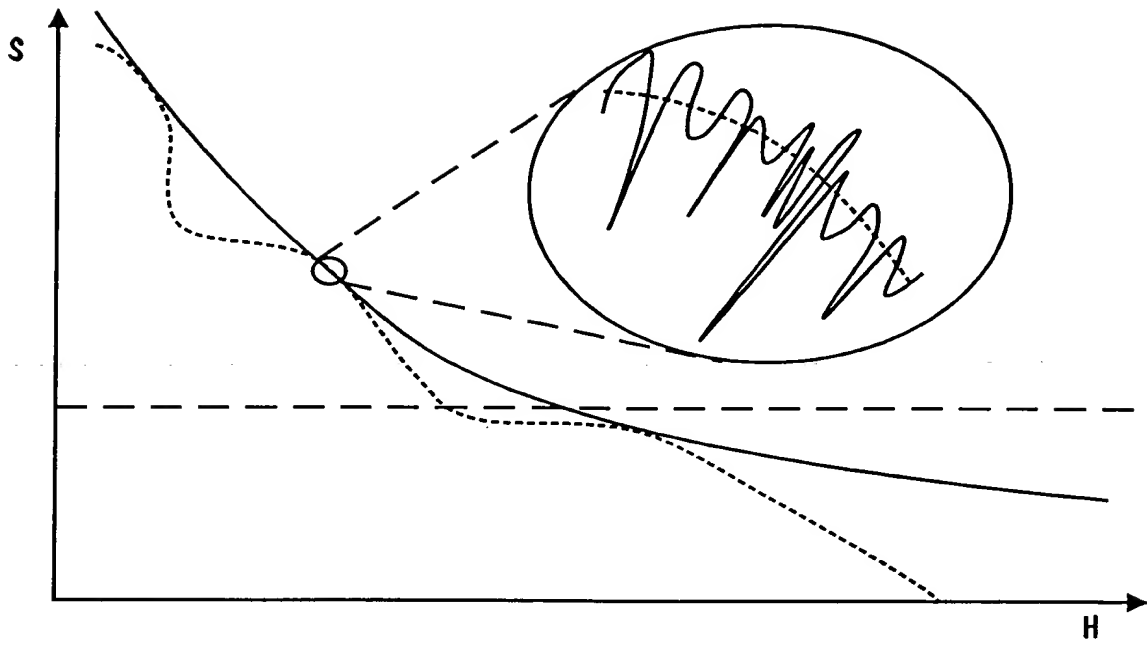


FIG. 1

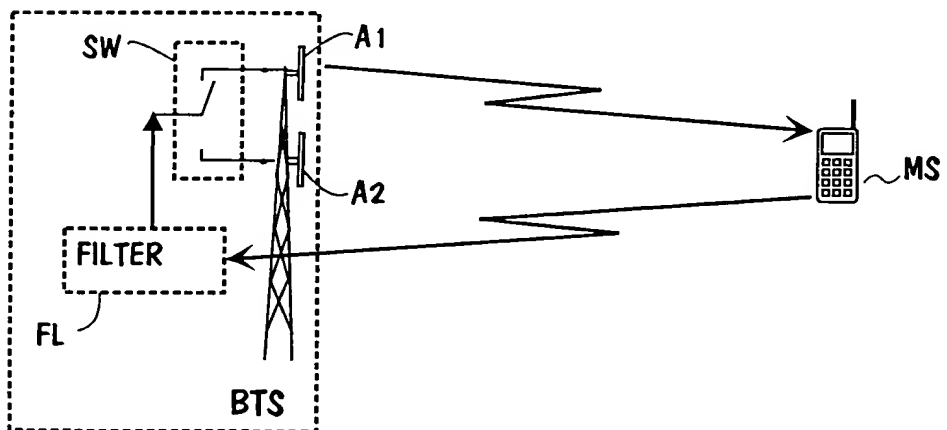


FIG. 2

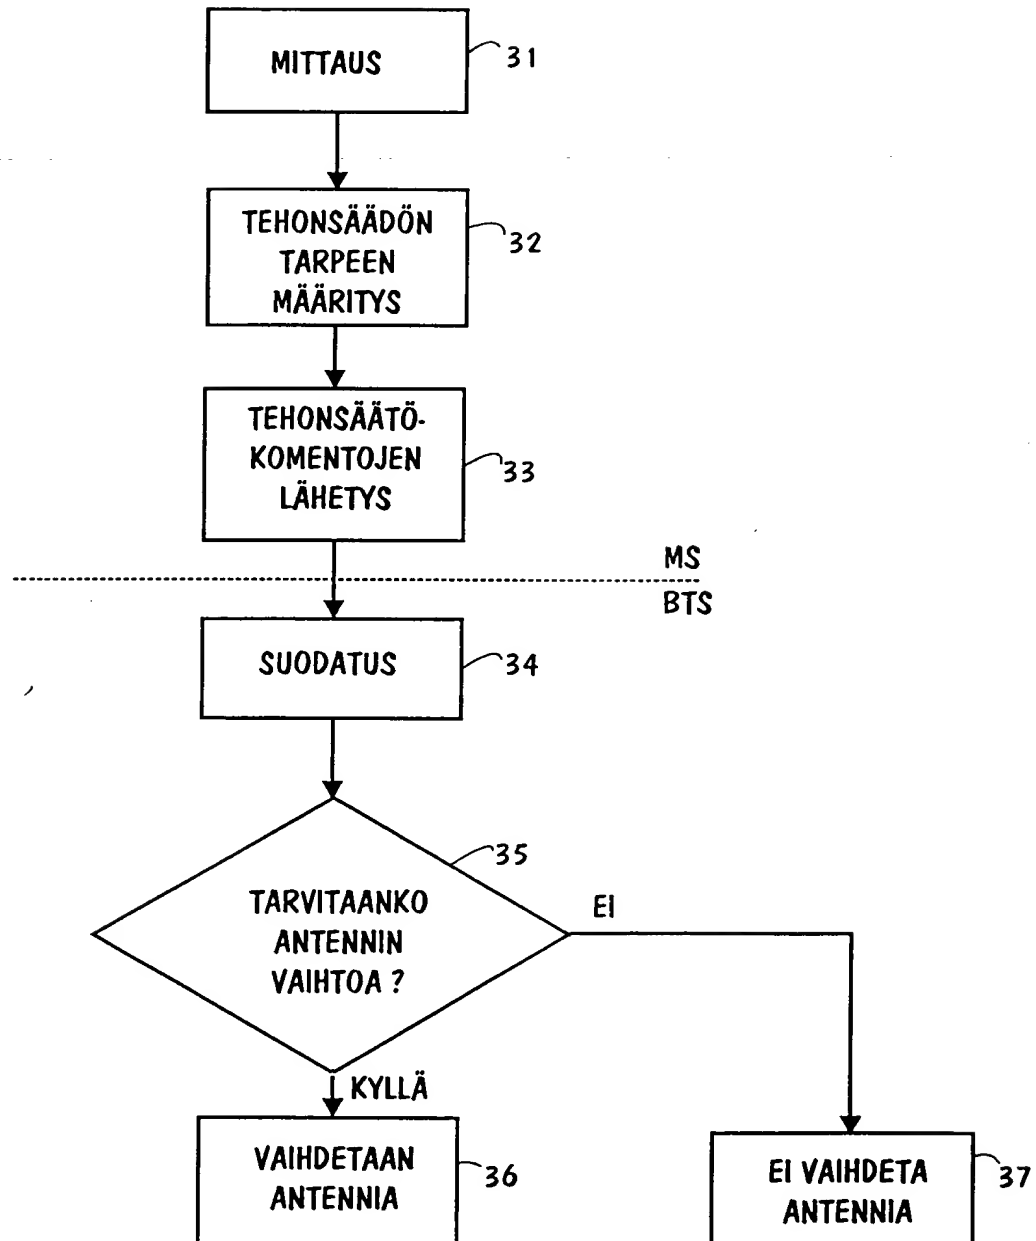


FIG. 3

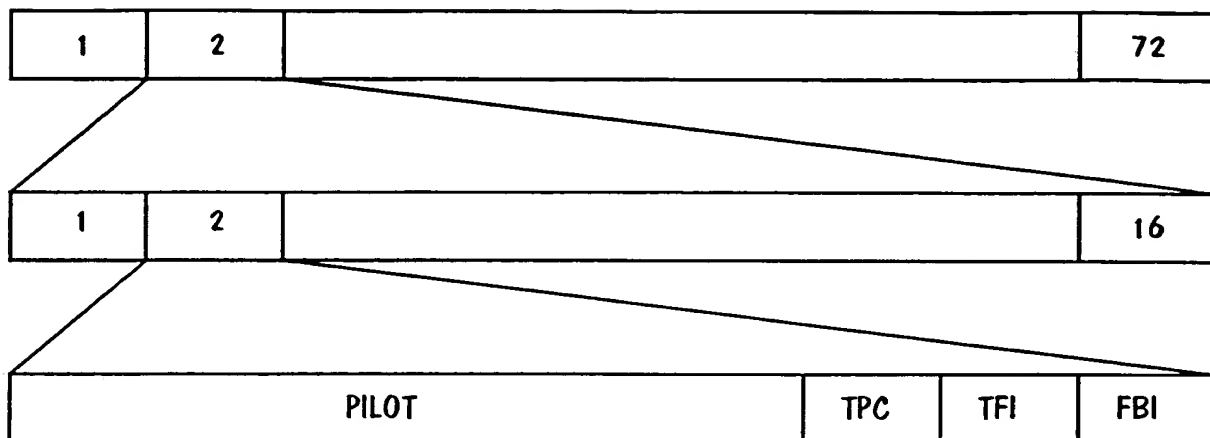


FIG. 4

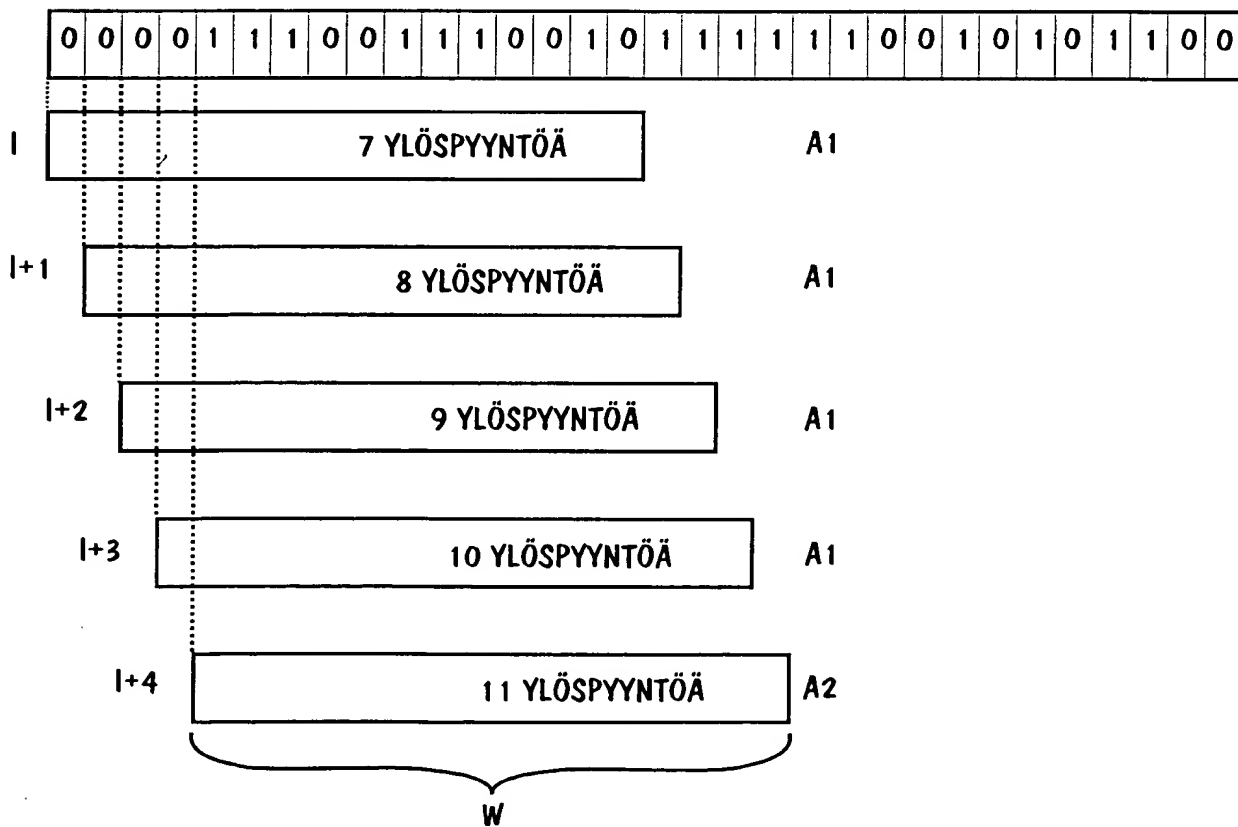


FIG. 5